



Borde de confinamiento

Los pavimentos de adoquines requieren de confinamiento tanto externo (cordón de acera, bordillo contra una zona verde o un cordón contra otro pavimento como en aceras), como interno (pozos de inspección, cajas de registro, cunetas etc.). con el fin de evitar el desplazamiento de las piezas, la apertura de las juntas, y la pérdida de trabas entre los adoquines.

Es indispensable que este elemento este colocado antes de esparcir la capa de arena, para colocarla junto con los adoquines en una caja formada por la base y el confinamiento. (Figura 13: Bordillo)



Figura 13

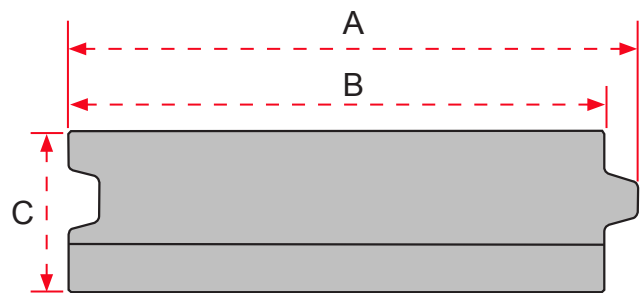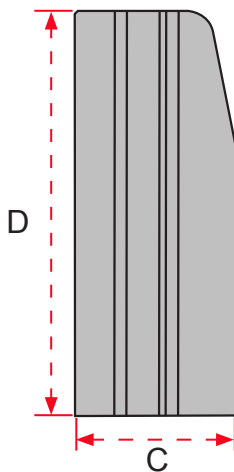

Dimensiones (mm)	A	B	C	D
400x120x300	425	400	120	300